

# PUG-655

## DESCRIPCIÓN


Guantes resistentes a los cortes cuentan con una cubierta de HPPE negra, sin costuras y calibre 13 con un revestimiento de poliuretano negro liso en la palma. La muñeca tejida aporta soporte y un forro con código de color que permite una fácil identificación del tamaño. La muñeca tejida también ayuda a evitar que los guantes se resbalen durante el uso.

## CARACTERÍSTICAS

- La fibra HPPE de calibre 13 ofrece gran destreza y transpirabilidad.
- La palma recubierta de poliuretano permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y el pelado.
- El revestimiento negro y la palma recubierta de negro ocultan la suciedad para mantener una apariencia limpia.
- Color en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- EN 388 Niveles: 4X43E
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2600 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Punción nivel 5
- Resultados de la punción: 166 Newtons



**TALLAS 5-6-7-8-9-10-11**

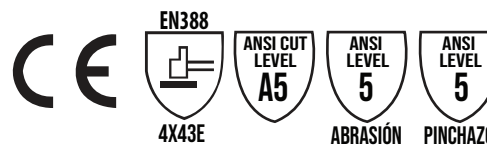

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

## EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

## RECOMENDACIONES DE USO

Ensamblaje, Automoción, Manipulación de vidrio, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC), Operación de maquinaria, Mantenimiento, Techado, Estructuras de acero, Construcción, Fabricación de metales, Carpintería, Ensamblaje de piezas pequeñas.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

