

# SF-1800

## DESCRIPCIÓN

Resistente al corte Nivel 3. Tuffalene® UHMWPE cal. 13 con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos. Sin costuras.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente destreza y sensibilidad al tacto.
- Proporciona un gran agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Áreas limpias.
- Operaciones con aceite.
- Manejo de alambre y cableado.
- Áreas de mantenimiento.
- Usos generales.
- Áreas con exceso de aceite y riesgo de corte.
- Manejo de tornillería y piezas pequeñas.
- Vestiduras automotrices.
- Manejo de Herramientas.

## CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015  
ANSI/ESD STM11.11-2015  
ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018

## EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	3	4	2	N/A	N/A	



TALLAS 6-7-8-9

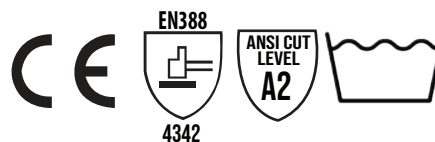

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

