

SF-1801

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte nivel 5. Tuffalene® UHMWPE cal. 18 con recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dedos. Refuerzo de nitrilo laminado entre el dedo índice y pulgar. Sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia ligera de líquidos y/o aceites.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas, materiales y pantallas táctiles.

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Industria de alambre y cableado.
- Procesos de estampados metálicos.
- Mantenimiento.
- Usos Generales.
- Construcción.
- Manejo de madera.
- Manejo de pantallas táctiles.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018

EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	3	D	N/A



TALLAS 5-6-7-8-9

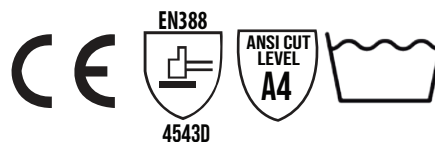

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

