

# SF-T601R

## DESCRIPCIÓN

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2.  
100% fibra TUFFKUT® resistente al corte Nivel 5.  
Parche de carnaza peso medio en palma y dedos.  
Refuerzo completo en dedos índice y pulgar.  
Costuras de aramida.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alto grado de resistencia al corte y abrasión.
- No se degrada al contacto con la luz.
- 100% Lavable.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.
- Excelente agarre y comodidad.
- Fresco y transpirable.




## RECOMENDACIONES DE USO

- Para uso en áreas de estampados metálicos y aplicaciones con calor.
- Áreas de soldadura, fundición.
- Manejo de madera.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Reciclados.
- Manipulación de piezas cortantes.

## EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

**TALLAS 8-9-10**

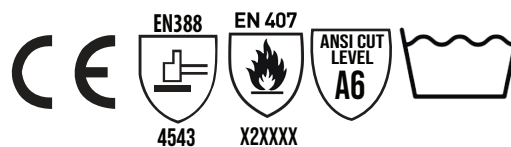

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	3	N/A	N/A

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

